

Hicom 300

optiset E basic

Bedienungsanleitung

Inhalt


Hicom 300	3
Bedienfeld optiset E basic	3
Symbolerklärung	4
Anruf entgegennehmen	5
Über Hörer	5
Lauthören	5
Lautsprecher einschalten:	5
Lautsprecher ausschalten:	5
Wählen	5
Individuelle Kurzwahl	6
Rufnummer für Kurzwahl speichern:	6
Mit Kurzwahl wählen:	6
Einstellungen	7
Lautstärke von Rufton und Aufmerksamkeitsruf einstellen	7
Klangfarbe von Rufton einstellen	7
Empfangslautstärke einstellen	7
Wichtige Funktionen	8
Wahlwiederholung	8
Gewählte Rufnummer oder Rufnummer des Anrufers speichern:	8
Wahl wiederholen:	8
Beliebige Nummer für Wahlwiederholung speichern:	8
Wahlwiederholung für letztgewählte Rufnummer	8
Wahl der letztgewählten Rufnummer wiederholen	8
Rückruf	9
Rückruf entgegennehmen:	9
Gespräch weitergeben	9
Rückfrage	10
Anrufe umleiten	10
Ziel für feste Anrufumleitung speichern/ändern:	10
Anrufumleitung zu einem variablen Ziel speichern und einschalten:	11
Anrufumleitung für anderen Anschluss	11
Anrufumleitung für anderes Telefon speichern und einschalten:	11
Anrufumleitung für anderes Telefon ausschalten	12

Anrufumleitung für Faxgerät, PC oder für Anrufumleitung im Besetzfall speichern und einschalten:	12
Anrufumleitung für Faxgerät, PC oder für Anrufumleitung im Besetzfall ausschalten	13
Konferenz	14
Weitere Teilnehmer dazuschalten:	14
Prozeduren mit Kennzahlen	15
Bedeutung der Funktionen (Auswahl)	16
Kurzwahlziele	17

Hicom 300

Mit Ihrem Telefon können Sie die Leistungsmerkmale des Systems Hicom[®] 300 über die Funktionstasten und Funktionskennzahlen nutzen

Bedienfeld optiset E basic

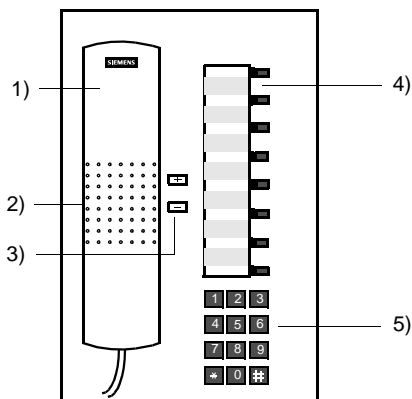

- 1) Hörer
- 2) Lautsprecher für Rufton, Lauthören
- 3) Tasten für Telefoneinstellungen
- 4) 8 festbelegte Funktionstasten mit Leuchtdioden (LED):
 - Wahlwiederholung
 - Rückruf
 - Konferenz
 - Anrufumleitung
 - Speichern
 - Trennen
 - Rückfrage
 - Lautsprecher
- 5) Wähltastatur

Symbolerklärung

Symbol **Bedeutung**



Hörer auflegen.



Hörer abheben.




Sprechen.




Rufnummer oder Kennzahl wählen.



Tasten drücken.



Leuchtdiode aus: Taste drücken.



Leuchtdiode ein: Taste drücken.

Anruf entgegennehmen

Über Hörer

Ihr Telefon läutet.



Abheben.




Sprechen.

Lauthören


Während eines Gesprächs können Sie den Lautsprecher ein-/ausschalten, um Anwesende mithören zu lassen.

Lautsprecher einschalten:



Taste „Lautsprecher“ drücken.

Lautsprecher ausschalten:



Taste „Lautsprecher“ drücken; LED erlischt.

Wählen



Abheben.



Intern: Teilnehmer-Rufnummer wählen.

Extern: Extern-Kennzahl und externe Rufnummer wählen.




Sie können auch ohne Abheben des Hörers wählen. Nach der ersten Ziffer wird Lauthören automatisch eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt, drücken Sie die Taste „Lautsprecher“. Wenn der Teilnehmer sich meldet, heben Sie ab.

Individuelle Kurzwahl

Sie können auf den Zifferntasten 0 bis 9 je eine Rufnummer für individuelle Kurzwahl speichern.

Rufnummer für Kurzwahl speichern:



Taste „Speichern“ drücken.

und




Kennzahl für „Kurzwahl individuell speichern“, z. B. „#1“, eingeben.

z. B.  Zu belegende Zifferntaste drücken, z. B. „1“.



Rufnummer eingeben.



Taste „Speichern“ drücken.

oder



Bei abgenommenem Hörer: Quittungston abwarten und Hörer auflegen.

Mit Kurzwahl wählen:



Abheben.



Kennzahl für „Kurzwahl individuell wählen“, z. B. „*1“, eingeben.

z. B.  Entsprechende Zifferntaste drücken, z. B. „1“.


Einstellungen

Lautstärke von Rufton und Aufmerksamkeitsruf einstellen

 Taste drücken.


z. B.  Für Rufton 1, für Aufmerksamkeitsruf 4 eingeben - Ruf ertönt.

 oder  Taste drücken.


 zugleich Einstellung speichern: beide Tasten gleichzeitig drücken.

Klangfarbe von Rufton einstellen

 Taste drücken.

 2 eingeben - Ruf ertönt.


 oder  Taste drücken.

 zugleich Einstellung speichern: beide Tasten gleichzeitig drücken.

Empfangslautstärke einstellen

Sie führen ein Gespräch.

 oder  Taste drücken.

 zugleich Einstellung speichern: beide Tasten gleichzeitig drücken.


Wichtige Funktionen

Auf den festbelegten Funktionstasten Ihres optiset E basic finden Sie wichtige Funktionen.


Wahlwiederholung

Sie können eine gewählte Nummer speichern, auch noch während des Gesprächs. Bei Anrufen von internen Teilnehmern und externen ISDN-Teilnehmern können auch deren Nummern gespeichert werden. Eine beliebige Nummer können Sie auch während eines Gesprächs speichern. Für die Wahlwiederholung ist nur ein Speicherplatz vorhanden - jeder Speichervorgang überschreibt die zuletzt gespeicherte Nummer.


Gewählte Rufnummer oder Rufnummer des Anrufers speichern:


 Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Wahl wiederholen:

 Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Beliebige Nummer für Wahlwiederholung speichern:

 Taste „Speichern“ drücken.

 Taste „Wahlwiederholung“ drücken.




Rufnummer eingeben.

 Taste „Speichern“ drücken; LED erlischt.

Wahlwiederholung für letztgewählte Rufnummer

Falls diese Art der Wahlwiederholung an Ihrem Telefon eingerichtet wurde, wird die zuletzt gewählte Rufnummer nach Abschluß eines Wahlvorgangs automatisch für eine Wahlwiederholung gespeichert. Diese Rufnummer können Sie so oft wieder wählen, bis sie durch die nächstgewählte andere Rufnummer überschrieben wird.

Wahl der letztgewählten Rufnummer wiederholen

 Taste „Wahlwiederholung“ drücken.

Rückruf

Der gewünschte interne Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht.

 Taste „Rückruf“ drücken.

Sie werden vom System/Teilnehmer automatisch zurückgerufen, sobald der Teilnehmer „frei“ ist, sein Telefon wieder benutzt hat oder der Teilnehmer den im Briefkasten gespeicherten Rückruf ausführt.

Rückruf entgegennehmen:

Ihr Telefon läutet.



Abheben - Sie hören den Freiton des gewünschten Teilnehmeranschlusses.



Wird ein Rückruf nicht innerhalb von vier Ruftönen entgegengenommen, wird der Auftrag gelöscht. Es ist nur ein Rückruf speicherbar. Mit „#99“ kann der gespeicherte Rückruf vor der Ausführung gelöscht werden.

Gespräch weitergeben

Sie führen ein Gespräch und möchten dieses an einen anderen internen Teilnehmer weitergeben.

 Taste „Rückfrage“ drücken;
erster Gesprächsteilnehmer wartet.



Rufnummer des anderen Teilnehmers wählen.



Vor dem Melden des Teilnehmers oder wenn sich der Teilnehmer meldet: Hörer auflegen.



Wenn der Anschluß besetzt ist oder der Teilnehmer sich nicht meldet, mit der Taste „Trennen“ zum ersten Gespräch zurückkehren. Haben Sie die Verbindung vor dem Melden des Teilnehmers durch Auflegen des Hörers übergeben und er meldet sich nicht, erhalten Sie einen Wiederanruf.

Rückfrage

Sie führen ein Gespräch und möchten Auskunft einholen.



Taste „Rückfrage“ drücken;
erster Gesprächsteilnehmer wartet.



Rufnummer des anderen Teilnehmers wählen.



Rückfragegespräch führen.



Rückfrage beenden: Taste „Trennen“ drücken und erstes Gespräch fortsetzen.



Wenn der Anschluß besetzt ist oder der Teilnehmer sich nicht meldet, mit der Taste „Trennen“ zum ersten Gespräch zurückkehren.

Anrufe umleiten

Die Anlage bietet Ihnen eine feste Anrufumleitung – für ein fest gespeichertes Ziel – und eine variable Anrufumleitung für wechselnde Ziele. Sie können Anrufe für den eigenen und für andere Anschlüsse umleiten.

Ziel für feste Anrufumleitung speichern/ändern:



Taste „Speichern“ drücken.

2x



Taste „Anrufumleitung“ zweimal drücken.




Rufnummer des Ziels eingeben.




Taste „Speichern“ drücken; LED erlischt.
Das Ziel ist gespeichert und die Umleitung eingeschaltet.



Zum Ein-/Ausschalten der festen Anrufumleitung drücken Sie nur noch die Taste „Anrufumleitung“.

Anrufumleitung zu einem variablen Ziel speichern und einschalten:


Taste „Speichern“ drücken.



Taste „Anrufumleitung“ drücken.




Rufnummer des Ziels eingeben.

Taste „Speichern“ drücken; LED erlischt.
Die Umleitung ist eingeschaltet.

Zum Ausschalten der variablen Anrufumleitung drücken Sie nur die Taste „Anrufumleitung“ - dabei wird das variable Ziel auch gelöscht!

Anrufumleitung für anderen Anschluss

Sie können für einen anderen Telefon-, Fax- oder PC-Anschluss, z. B. für einen abwesenden Kollegen, eine Anrufumleitung von Ihrem eigenen Telefon aus ein- und ausschalten, wenn Sie dessen PIN-Nummer kennen.

Anrufumleitung für anderes Telefon speichern und einschalten:

Taste „Speichern“ drücken.



Kennzahl für „Umleitung für anderen Anschluss einschalten“ eingeben.



Rufnummer des anderen Telefons eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.



PIN des anderen Telefoneigners eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.


oder



Wenn das Telefon, von dem aus die Umleitung erfolgt, über eine Umleitungsberechtigung für andere Anschlüsse verfügt: nur Quadrattaste drücken.




Zielrufnummer eingeben (Umleitungsziel) und mit Quadrattaste bestätigen. Wenn Sie keine Zielrufnummer eingeben und nur die Quadrattaste drücken, ist das Telefon, an dem Sie die Umleitung eingeben, die Zielrufnummer für umgeleitete Anrufe.



Taste „Speichern“ drücken.

Anrufumleitung für anderes Telefon ausschalten



Taste „Speichern“ drücken.



Kennzahl für „Umleitung für anderen Anschluss ausschalten“ eingeben.



Rufnummer des anderen Telefons eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.




PIN des anderen Telefoneigners eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.

oder




Wenn das Telefon, von dem aus die Umleitung erfolgt, über eine Umleitungsberechtigung für andere Anschlüsse verfügt: nur Quadrattaste drücken.



Taste „Speichern“ drücken.

Anrufumleitung für Faxgerät, PC oder für Anrufumleitung im Besetztfall speichern und einschalten:



Taste „Speichern“ drücken.

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für anderes Fax einschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für andere DEE (Dateneneinrichtung) einschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für anderen Anschluss im Besetztfall einschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)

Umleitungsart (hier eintragbar!)

Kennzahl (hier eintragbar!)

Umleitungsart (hier eintragbar!)

Kennzahl (hier eintragbar!)

Umleitungsart (hier eintragbar!)



Rufnummer des anderen Anschlusses eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.



PIN des anderen Anschlusseigners eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.


oder



Wenn das Telefon, von dem aus die Umleitung erfolgt, über eine Umleitungsberechtigung für andere Anschlüsse verfügt: nur Quadrattaste drücken.




Zielrufnummer eingeben (Umleitungsziel) und mit Quadrattaste bestätigen.
Wird keine Zielrufnummer eingegeben, ist der Anschluss, an dem Sie die Umleitung eingeben, die Zielrufnummer für umgeleitete Anrufe.



Taste „Speichern“ drücken.

Anrufumleitung für Faxgerät, PC oder für Anrufumleitung im Besetztfall ausschalten



Taste „Speichern“ drücken.

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für anderes Fax ausschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für andere DEE (Dateneneinrichtung) ausschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)

Kennzahl für „Umleitung für anderen Anschluss im Besetztfall ausschalten“ eingeben.

oder

Kennzahl (hier eintragbar!)
Kennzahl (hier eintragbar!)
Kennzahl (hier eintragbar!)

Umleitungsart (hier eintragbar!)
Umleitungsart (hier eintragbar!)
Umleitungsart (hier eintragbar!)



Rufnummer des anderen Anschlusses eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.



PIN des anderen Anschlusseigners eingeben und mit Quadrattaste bestätigen.

oder



Wenn das Telefon, von dem aus die Umleitung erfolgt, über eine Umleitungsberechtigung für andere Anschlüsse verfügt: nur Quadrattaste drücken.

Quittungston abwarten.

Speichern



Taste „Speichern“ drücken.

Konferenz

Sie führen ein Rückfragegespräch und möchten eine Konferenz durchführen. Max. 7 Teilnehmer sind möglich.

Konferenz



Taste „Konferenz“ drücken. Sie sind mit beiden Teilnehmern zusammengeschaltet.

Weitere Teilnehmer dazuschalten:

Rückfrage



Taste „Rückfrage“ drücken; die Konferenzteilnehmer warten.



Rufnummer des nächsten Teilnehmers wählen.



Wenn ein Anschluß besetzt ist oder der Teilnehmer sich nicht meldet, mit der Taste „Trennen“ zum letzten Gespräch/Konferenz zurückkehren.

Prozeduren mit Kennzahlen

Einige der vorherbeschriebenen Funktionen und darüberhinaus auch noch weitere können Sie mit Hilfe von Kennzahlen nutzen. Die in Ihrem System gültigen Kennzahlen sehen Sie in folgender Tabelle.

Amt			0
Amt + privat			☒ 0
Telefonistin			111
Kurzwahl	individuell	ausführen	☒ 1 ...
		speichern	☒ 1 ...
	zentral	ausführen	☒ 6 ...
Anrufumleitung	fest	speichern	☒ 30 ...
		löschen	☒ 30
	fest/variabel	ein	☒ 20
		aus	☒ 20
Sammelanschluss	heraus	☒ 40	
	hinein	☒ 40	
Anrufübernahme im Team		☒ 50	
Follow me	aktivieren	☒ 25 + PIN +	☒ 20
	ausschalten	☒ 20 +	☒ 25
Berechtigungsumschaltung	ein	☒ 77	☒ 77
	aus	☒ 77	☒ 77
Personensuche	suchen	☒ 80...	☒ 80...
	melden	☒ 82...	☒ 82...
PIN-Code	ein	☒ 25	☒ 25
	aus	☒ 25	☒ 25
Termin	ein	☒ 70	☒ 70
	aus	☒ 70	☒ 70
Voice Mail Postfach	eigen	☒ 71	☒ 71
	fremd	☒ 72	☒ 72
Anrufschutz	ein	☒ 56	☒ 56
	aus	☒ 56	☒ 56
Anklopfen / Aufschalten		☒ 54	☒ 54
Ringruf		☒ 91	☒ 91
Makeln		☒ 58	☒ 58
Konferenz		☒ 53	☒ 53
Automatischer Rückruf	aktivieren	☒ 99	☒ 99
	löschen	☒ 99	☒ 99
Wahlwiederholung	speichern	☒ 90	☒ 90
	starten	☒ 90	☒ 90
Umschalten auf MFV		☒ 97	☒ 97

Bedeutung der Funktionen (Auswahl)

Anklopfen/Aufschalten (Option)	Sich bei einem besetzten internen Teilnehmer bemerkbar machen.
Anrufschutz einschalten	Sich zeitweise vor Anrufen schützen (Ruhe vor dem Telefon).
Anrufumleitung fest und variabel	Anrufe bei Abwesenheit umleiten zu einem häufig benutzten festen Ziel, z. B. zur Vertretung oder eigenem Postfach (Mail-Service), oder zu zeitweise wechselnden (variablen) Zielen, z. B. zu jeweils verschiedenen Kollegen.
Anzeigeunterdrückung	Vor der Wahl einer Verbindung die Displayanzeige des Anrufers beim Angerufenen (Telefon mit Display) verhindern.
Berechtigung ändern (Telefon ab-/aufschliessen)	Telefon bei Abwesenheit gegen unbefugte Benutzung sichern.
Identifizierung einschalten (für flexibles Telefonieren)	An einem anderen Telefon in der Firma mit der persönlichen Berechtigungsklasse telefonieren und z. B. Gespräche auf eigene Kostenstelle führen.
Konferenz	Weitere in Rückfrage angerufene Teilnehmer zu einem Gespräch (max. 7 Teilnehmer) hinzuschalten.
Rückruf eintragen	Angewählter Teilnehmer (besetzt/frei, aber meldet sich nicht) soll zurückrufen.
Sich aus Sammelanschluss herausschalten	Anrufe unter der Sammelanschlußnummer einer Teilnehmergruppe werden nicht mehr zum herausgeschalteten Teilnehmer geleitet (z.B. bei Abwesenheit).

Hicom 300

optiset E basic

Mode d'emploi

Table des matières


Hicom 300	21
Panneau de commande optiset E basic	21
Explication des symboles	22
Recevoir des appels	23
Combiné	23
Mains-libres	23
Activer le haut-parleur:	23
Désactiver le haut-parleur:	23
Etablir des communications	23
Réglages	24
Régler le volume de la sonnerie et de la tonalité d'avertissement	24
Régler le timbre de la sonnerie	24
Régler le volume de la communication	24
Fonctions importantes	25
Répétition d'appel («Bis»)	25
Mémoriser le numéro composé ou le numéro du demandeur :	25
Répéter l'appel:	25
Mémoriser un numéro quelconque pour la fonction «Bis»:	25
Rappel du dernier numéro composé	25
Répétition du dernier numéro composé	25
Numéros abrégés individuels	26
Mémoriser un numéro d'appel abrégé:	26
Composer un numéro abrégé:	26
Rappel	27
Recevoir un appel:	27
Transfert d'appel	27
Double appel	28
Renvoi d'appel	28
Enregistrer/modifier la destination du renvoi d'appel fixe :	28
Enregistrer/activer le renvoi d'appel à destination variable :	29
Renvoi d'appel pour une autre ligne	29
Mémoriser et activer le renvoi d'appel pour un autre poste :	29
Désactiver le renvoi d'appel pour une autre ligne	30

Mémoriser/activer le renvoi d'appel pour fax, PC ou le renvoi d'appel sur non-réponse :	30
Désactiver le renvoi d'appel pour fax, PC ou le renvoi d'appel sur non-réponse	31
Conférence	32
Ajouter d'autres abonnés :	32
Fonctions avec indicatifs	33
Signification des principales fonctions	34
Numéros abrégés	35

Hicom 300

Votre téléphone vous permet d'utiliser les fonctionnalités du système Hicom® 300 grâce à des touches de fonction et des indicateurs.

Panneau de commande optiset E basic

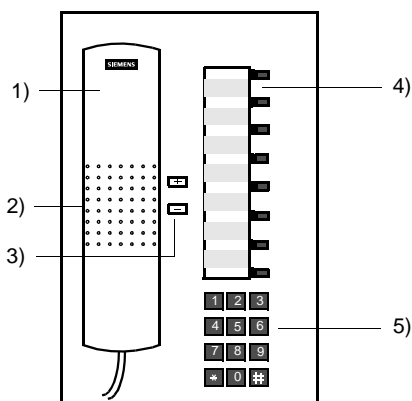

- 1) Combiné
- 2) Haut-parleur pour la sonnerie et l'écoute amplifiée
- 3) Touches de réglage du poste
- 4) 8 touches de fonction programmées avec diodes électroluminescentes LED :
 - Bis (répétition)
 - Rappel
 - Conférence
 - Renvoi d'appel
 - Mémoire
 - Coupure
 - Double appel
 - Haut-parleur
- 5) Clavier de sélection

Explication des symboles

Symbole Signification



Décrocher le combiné.



Raccrocher le combiné.




Converser.



Numéroter ou composer l'indicatif.



Appuyer sur les touches.



Voyant éteint : appuyer sur la touche.

Voyant allumé : appuyer sur la touche.

Recevoir des appels

Combiné

Le téléphone sonne.



Raccrocher.




Converser.

Mains-libres


Il est possible d'activer ou de désactiver l'écoute amplifiée par haut-parleur au cours d'une conversation.

Activer le haut-parleur:



Appuyer sur la touche «Haut-parleur».

Désactiver le haut-parleur:



Appuyer sur la touche «Haut-parleur» ;
le voyant s'éteint.

Etablir des communications



Décrocher.



Interne : composer le numéro de l'abonné.


Externe : composer l'indicatif externe et le numéro externe.




Il est possible de composer des numéros même lorsque le combiné est raccroché. Dès l'entrée du premier chiffre, le mode d'écoute amplifiée par haut-parleur est activé. Si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, appuyez sur la touche «Coupure» (annulation). Lorsque votre correspondant se manifeste, décrochez.



Réglages

Régler le volume de la sonnerie et de la tonalité d'avertissement


 Appuyer sur la touche.


par ex.  Entrer 1 (volume) ou 4 (tonalité d'avertissement) - la sonnerie / tonalité retentit.

 ou  Appuyer sur la touche.



en même temps   Mémoriser les réglages : appuyer en même temps sur les deux touches.

Régler le timbre de la sonnerie

 Appuyer sur la touche.

 Entrer 2 - la sonnerie retentit.



 ou  Appuyer sur la touche.

en même temps   Mémoriser les réglages : appuyer en même temps sur les deux touches.

Régler le volume de la communication

Vous conversez.

 ou  Appuyer sur la touche.

en même temps   Mémoriser les réglages : appuyer en même temps sur les deux touches.


Fonctions importantes

Les fonctions les plus importantes sont programmées sur les touches de votre poste optiset E basic.

Répétition d'appel («Bis»)

Vous avez la possibilité de mémoriser un numéro composé, même pendant une conversation. Il est également possible de mémoriser le numéro d'appel d'un correspondant interne ou d'un correspondant ISDN externe. Un seul numéro peut être enregistré à la fois. Les numéros sont écrasés au fur et à mesure.

Mémoriser le numéro composé ou le numéro du demandeur :

 Appuyer sur la touche «Bis».

Répéter l'appel:

 Appuyer sur la touche «Bis».


Mémoriser un numéro quelconque pour la fonction «Bis»:

 Appuyer sur la touche «Mémoire».

 Appuyer sur la touche «Bis».




Composer le numéro.

 Appuyer sur la touche «Mémoire» ;
le voyant s'éteint.

Rappel du dernier numéro composé

Si cette fonctionnalité est programmée sur votre poste, le dernier numéro composé est automatiquement mémorisé en vue d'un rappel ultérieur, à l'issue de la numérotation. Vous pouvez rappeler ce numéro autant de fois que vous le souhaitez tant qu'il n'a pas été remplacé par le numéro composé suivant.


Répétition du dernier numéro composé



 Appuyer sur la touche «Bis».


Numéros abrégés individuels


Vous avez la possibilité de mémoriser, sur les touches 0 à 9, 10 numéros abrégés individuels.


Mémoriser un numéro d'appel abrégé:

 Appuyer sur la touche «Mémoire».


  Entrer l'indicatif de «Mémoriser No. abrégé», par exemple «#1».



par ex.  Appuyer sur la touche à associer au numéro d'appel, par exemple «1».


 Composer le numéro.

 Appuyer sur la touche «Mémoire» ; le voyant s'éteint. Le numéro est alors mémorisé et associé à la touche numérique correspondante.

Composer un numéro abrégé:

 décrocher. Décrocher.

  Entrer l'indicatif de «Composer No. abrégé», par exemple «*1».

par ex.  Appuyer sur la touche numérique correspondante, par exemple «1».

Rappel

Le correspondant interne ne répond pas ou son poste est occupé.

 Appuyer sur la touche «Rappel».

Vous êtes rappelé automatiquement par le système / l'abonné dès que votre correspondant est «libre», ou dès que son poste a de nouveau été utilisé ou encore dès qu'il a exécuté le rappel mémorisé dans sa boîte aux lettres.

Recevoir un appel:

Votre poste sonne.




Décrocher. Vous entendez la tonalité «libre» jusqu'à ce que la liaison avec le correspondant en question ait été établie.



Si le rappel n'est pas pris par le correspondant après quatre sonneries, ce rappel est effacé de la mémoire. Un seul rappel peut être mémorisé. La combinaison de touches «#99» permet d'effacer le rappel mémorisé avant son exécution.

Transfert d'appel

Vous êtes en communication et vous désirez transférer l'appel à un autre correspondant interne.

 Appuyer sur la touche «Double appel» ; la première conversation est mise en attente.



Composer le numéro du correspondant.




Avant la réponse de l'abonné ou lorsque le correspondant se manifeste, raccrocher le combiné.



Si le correspondant ne se manifeste pas ou si sa ligne est occupée, vous avez la possibilité de reprendre la conversation initiale par appui sur la touche «Coupure». Si vous avez transféré la communication avant réponse de l'abonné en raccrochant le combiné et si personne ne répond, vous êtes rappelé.

Double appel

Vous êtes en train de converser et voulez obtenir un renseignement.




Appuyer sur la touche « Double appel » ;
la première conversation est mise en attente.



Composer le numéro du correspondant.



Converser avec lui (double appel).



Mettre fin au second appel : appuyer sur la touche « Coupure ».
Poursuivre alors la conversation initiale.




Si le second correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche « Coupure » pour reprendre la conversation initiale.

Renvoi d'appel


Le système Hicom 300 autorise les renvois temporaires fixes - destinations enregistrées de façon permanente - et variables - destinations variant régulièrement.

Enregistrer/modifier la destination du renvoi d'appel fixe :



Appuyer sur la touche « Mémoire ».


2x



Appuyer deux fois sur la touche
« Renvoi d'appel ».



Entrer le numéro de destination.




Appuyer sur la touche « Mémoire » ;
le voyant s'éteint. Le numéro de destination est mémorisé et
le renvoi activé.




La touche « Renvoi d'appel » permet la mise en ou hors service du renvoi d'appel fixe.

Enregistrer/activer le renvoi d'appel à destination variable :




Appuyer sur la touche «Mémoire».



Appuyer sur la touche «Renvoi d'appel».



Entrer le numéro de destination.



Appuyer sur la touche «Mémoire» ; le voyant s'éteint. Le renvoi est activé.




La touche «Renvoi d'appel» permet la mise hors service du renvoi d'appel variable. Attention, le numéro du poste de renvoi variable est alors effacé!

Renvoi d'appel pour une autre ligne

Vous pouvez aussi programmer un renvoi d'appel pour une autre ligne (téléphone, fax ou PC), par exemple pour un collaborateur absent, à partir de votre propre poste, à condition de connaître le code d'identification de ce collaborateur.

Mémoriser et activer le renvoi d'appel pour un autre poste :



Appuyer sur la touche «Mémoire».



Entrer l'indicatif de «Activer le renvoi d'appel pour une autre ligne».



Composer le numéro de l'autre poste et ajouter un dièse.



Composer le code d'identification du titulaire de ce poste et ajouter un dièse.


ou



Si le poste où vous programmez le renvoi dispose de l'autorisation de programmer des renvois pour d'autres lignes, il vous suffit d'appuyer sur la touche dièse.




Entrer le numéro de destination (destination du renvoi) et faire suivre d'un dièse. Si vous n'entrez pas de numéro mais appuyez uniquement sur la touche dièse, le poste de renvoi est celui où vous programmez le renvoi pour l'autre ligne.



Appuyer sur la touche «Mémoire».

Désactiver le renvoi d'appel pour une autre ligne



Appuyer sur la touche «Mémoire».



Entrer l'indicatif de «Activer le renvoi d'appel pour une autre ligne».



Composer le numéro de téléphone de l'autre poste et ajouter un dièse.




Composer le code d'identification du titulaire de ce poste et ajouter un dièse.

ou




Si le poste où vous programmez le renvoi dispose de l'autorisation de programmer des renvois pour d'autres lignes, il vous suffit d'appuyer sur la touche dièse. Attendre la tonalité d'acquiescement.



Appuyer sur la touche «Mémoire».

Mémoriser/activer le renvoi d'appel pour fax, PC ou le renvoi d'appel sur non-réponse :



Appuyer sur la touche «Mémoire».

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Activer le renvoi d'appel pour un autre fax».

ou

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Activer le renvoi pour un autre ETDD (équipement terminal de traitement de données)».

ou

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Activer le renvoi pour un autre poste en cas d'occupation».

ou

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

français



Composer le numéro de l'autre ligne et compléter par un dièse.



Composer le code d'identification du titulaire de ce poste et ajouter un dièse.


ou



Si le poste où vous programmez le renvoi dispose de l'autorisation de programmer des renvois pour d'autres lignes, il vous suffit d'appuyer sur la touche dièse.




Entrer le numéro de destination (destination du renvoi) et faire suivre d'un dièse. Si vous n'entrez pas de numéro, le poste de renvoi est celui où vous programmez le renvoi pour l'autre ligne.



Appuyer sur la touche «Mémoire».

Désactiver le renvoi d'appel pour fax, PC ou le renvoi d'appel sur non-réponse

Mémoire 

Appuyer sur la touche «Mémoire».

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Désactiver le renvoi pour un autre fax».

ou

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Désactiver le renvoi pour un autre ETTD (équipement terminal de traitement de données)» .

ou

Inscrire ici l'indicatif

Entrer l'indicatif de «Désactiver le renvoi pour un autre poste en cas d'occupation».

ou

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

Inscrire ici l'indicatif

Inscrire ici le type de renvoi

 #

Composer le numéro de téléphone de l'autre poste et ajouter un dièse.


 #

Composer le code d'identification du titulaire de ce poste et ajouter un dièse.

ou

 #


Si le poste où vous programmez le renvoi dispose de l'autorisation de programmer des renvois pour d'autres lignes, il vous suffit d'appuyer sur la touche dièse. Attendre la tonalité d'acquiescement.

Mémoire 

Appuyer sur la touche «Mémoire».


Conférence

Vous êtes en double appel et souhaitez établir une conférence. 7 usagers maximum peuvent y prendre part.

Conférence 

Appuyer sur la touche «Conférence». Vous êtes connecté à deux abonnés.

Ajouter d'autres abonnés :



Appuyer sur la touche «Double appel» ; les participants à la conférence attendent.



Composer le numéro de l'abonné suivant.



Lorsqu'un poste est occupé ou que l'utilisateur ne répond pas, revenir avec la touche «Coupure» à la dernière communication / conférence.

Fonctions avec indicatifs

Les fonctions sont appelables directement par les touches ou par des indicatif.

Réseau				0
Réseau + Privé			☒	0
Téléphoniste				111
Sélect. abrégée	individuelle	activer	☒	1 ...
		mémoriser	#	1 ...
	centrale	activer	☒	6 ...
Déviation d'appel	fixe	mémoriser	☒	30 ...
		effacer	#	30
	fixe/variable	enclencher	☒	20
		déclencher	#	20
Raccordement multiple		sortir	☒	40
		entrer	#	40
Prise en charge des appels team			☒	50
Follow me	activer	☒ 25 + NIP+	☒	20
	désactiver	# 20 +	#	25
Commutation d'autorisation		enclencher	☒	77
		déclencher	#	77
Recherche de personnes		chercher	☒	80...
		répondre	☒	82...
Code NIP		enclencher	☒	25
		déclencher	#	25
Agenda		enclencher	☒	70
		déclencher	#	70
Boîte aux-lettres Voice-Mail		propre	☒	71
		étrangère	☒	72
Protection contre l'intervention directe		enclencher	☒	56
		déclencher	#	56
Intercalation/Invitation à raccrocher			☒	54
Appel circulaire			☒	91
Va et Vient			☒	58
Conférence			☒	53
Rappel automatique		activer	☒	99
		effacer	#	99
Répétition de la sélection		mémoriser	☒	90
		démarrer	☒	90
Commuter sur MF			☒	97

Signification des principales fonctions

Avertissement/Entrée en tiers (Option)	En cas d'occupation, possibilité de se faire entendre d'un usager interne.
Activer la fonction Ne pas déranger	Se protéger temporairement contre l'arrivée des appels (repos téléphonique).
Renvoi d'appel fixe et variable	Renvoyer en cas d'absence les appels vers une destination constamment utilisée, par exemple remplaçant ou boîte aux lettres (Mail-Service), ou temporairement vers une destination variable, qui doit être définie chaque fois, par exemple différents collègues.
Affichage supprimé	Avant la numérotation, empêcher l'affichage du demandeur chez le demandé (poste à afficheur).
Modifier la catégories d'accès (verrouille/déverrouiller le poste)	Empêcher l'utilisation du téléphone pendant une absence.
Activer l'identification (téléphonie «mobile»)	Utiliser un autre poste de la société avec sa catégorie d'accès personnelle, par exemple établir des communications sur son propre centre de coûts.
Conférence	Associer les correspondants d'un double appel à une conférence (7 participants au maximum).
Entrer un rappel	L'utilisateur appelé (occupé / libre mais ne répond pas) est invité à rappeler.
Se retirer d'un groupement	Dans le cadre d'un groupement, empêche l'arrivée des appels sur son poste (en cas d'absence par exemple).

Hicom 300

optiset E basic

Modo d'uso

Contenuto


Hicom 300	39
Pannello di controllo optiset E basic	39
I simboli del manuale	40
Rispondere ad una chiamata	41
Con il microtelefono	41
Ascolto con altoparlante	41
Attivare l'altoparlante:	41
Disattivare l'altoparlante:	41
Chiamate interne/esterne	41
Ripetizione del numero memorizzato	42
Memorizzare il numero selezionato o il numero telefonico del chiamante:	42
Ripetere la selezione:	42
Memorizzare il numero desiderato per la funzione di ripetizione:	42
Ripetizione dell'ultimo numero selezionato	42
Ripetere la selezione dell'ultimo numero selezionato	42
Selezione abbreviata personale	43
Memorizzare il numero telefonico nella lista di selezione abbreviata:	43
Selezione di un numero:	43
Regolazioni del telefono	44
Regolare il volume della suoneria e del segnale di avviso	44
Regolare il tono della suoneria	44
Regolare il volume di ricezione	44
Funzioni importanti	45
Prenotazione	45
Attivare la chiamata prenotata:	45
Trasferta	45
Consultazione	46
Deviazione di chiamata	46
Memorizzare/modificare la destinazione per la deviazione fissa:	46
Memorizzazione e attivazione della deviazione ad una destinazione variabile:	47
Deviazione di chiamata per un altro allacciamento	47
Memorizzare e attivare una deviazione per un altro telefono:	47
Disattivare la deviazione di chiamata per un altro telefono	48

Memorizzare e attivare la deviazione di chiamata per fax, PC o per deviazione in caso di occupato:	48
Disattivare la deviazione di chiamata per fax, PC o per deviazione in caso di occupato	49
Conferenza	50
Codici di sistema	51
Significato delle funzioni principali	52
Elenco numeri brevi	53

Hicom 300

È possibile accedere ai servizi del sistema Hicom® 300 dal vostro telefono sia tramite tasti funzione che codici di accesso.

Pannello di controllo optiset E basic

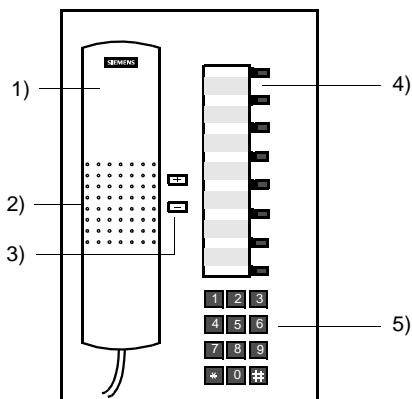

- 1) Microtelefono
- 2) Altoparlante per suoneria, ascolto con altoparlante
- 3) Tasti per regolazioni del telefono
- 4) 8 tasti di funzione preprogrammati con LED associato:
 - Ripetizione num. memorizzato
 - Prenotazione
 - Conferenza
 - Deviazione
 - Memoria
 - Rilascio
 - Consultazione
 - Altoparlante
- 5) Tastiera di selezione

I simboli del manuale

Simbolo Significato



Riagganciare.



Solleverare.




Parlare.




Selezionare il numero telefonico.



Premere i tasti.



Tasto "Memorizzare" con LED spento.



Tasto "Memorizzare" con LED acceso.

Rispondere ad una chiamata

Con il microtelefono

Il vostro telefono squilla.



Sollevare.




Parlare.

Ascolto con altoparlante


Durante una conversazione potete attivare/disattivare l'altoparlante per includere o escludere dall'ascolto le persone presenti.

Attivare l'altoparlante:



Premere il tasto "Altoparlante".

Disattivare l'altoparlante:



Premere il tasto "Altoparlante";
il LED si spegne.

Chiamate interne/esterne



Sollevare.



Chiamata interna: selezionare il numero dell'utente.

Chiamata esterna: selezionare il codice e il numero telefonico esterni.




È possibile effettuare chiamate anche con il microtelefono agganciato. Dopo la prima cifra si attiva automaticamente l'ascolto con altoparlante. Se l'utente chiamato non risponde o è occupato, premete il tasto "Altoparlante". Se l'utente chiamato risponde, sollevate il microtelefono.


Ripetizione del numero memorizzato

Potete memorizzare un numero selezionato, anche durante la conversazione in corso. E' possibile memorizzare il numero di utenti interni e di utenti esterni ISDN durante la conversazione. È possibile memorizzare un numero desiderato anche durante una conversazione. Per la ripetizione dell'ultimo numero è previsto un solo spazio di memoria - ad ogni memorizzazione viene cancellato il numero memorizzato precedentemente.

Memorizzare il numero selezionato o il numero telefonico del chiamante:


 Premere il tasto "Rip. num. memorizzato".


Ripetere la selezione:

 Premere il tasto "Rip. num. memorizzato".

Memorizzare il numero desiderato per la funzione di ripetizione:

 Premere il tasto "Memorizzare".

 Premere il tasto "Rip. num. memorizzato".


 Digitare il numero.

 Premere il tasto "Memorizzare"; il LED si spegne.

Ripetizione dell'ultimo numero selezionato

Se nel vostro telefono è stata configurata questa funzione di ripetizione, al termine di un'operazione di selezione l'ultimo numero selezionato viene memorizzato automaticamente per la funzione di ripetizione. Potete ripetere la selezione di questo numero telefonico finché viene cancellato da un altro numero selezionato successivamente.


Ripetere la selezione dell'ultimo numero selezionato

 Premere il tasto "Rip. num. memorizzato".

Selezione abbreviata personale

E' possibile memorizzare i numeri telefonici utilizzati più frequentemente mediante numeri brevi personali da 0 a 9.

Memorizzare il numero telefonico nella lista di selezione abbreviata:



Premere il tasto "Memorizzare".




Introdurre il codice corrispondente alla "Selezione abbreviata personale", ad es. "#1".

per es. 

Premere il tasto da programmare, ad es. "1".



Introdurre il numero telefonico.



Premere il tasto "Memorizzare"; il LED si spegne.
Il numero telefonico è memorizzato sul tasto numerico.

Selezione di un numero:



Sollevare.



Introdurre il codice di "Selezione abbreviata personale", ad es. "*1".


per es. 

Premere il tasto numerico corrispondente, ad es. "1".



Regolazioni del telefono

Regolare il volume della suoneria e del segnale di avviso

 Premere il tasto.


per es.  Introdurre 1 per la suoneria, 4 per l'avvisatore - si sente lo squillo di chiamata.

 o  Premere il tasto.



contemporaneamente   Memorizzare la regolazione: premere contemporaneamente entrambi i tasti.

Regolare il tono della suoneria

 Premere il tasto.

 Introdurre 2 - si sente lo squillo di chiamata.



 o  Premere il tasto.

contemporaneamente   Memorizzare la regolazione: premere contemporaneamente entrambi i tasti.

Regolare il volume di ricezione

E' in corso una conversazione.

 o  Premere il tasto.

contemporaneamente   Memorizzare la regolazione: premere contemporaneamente entrambi i tasti.

Funzioni importanti

I tasti funzione preprogrammati del vostro optiset E basic vi offrono importanti funzioni.

Prenotazione

Il numero interno selezionato è occupato o non risponde.

 Premere il tasto "Prenotazione".

Verrete richiamati automaticamente dal sistema appena l'utente chiamato ha terminato la sua telefonata, appena riutilizza il proprio telefono o appena l'utente esegue la prenotazione memorizzata nella mail-box.

Attivare la chiamata prenotata:

Il vostro telefono squilla.



Sollevate il microtelefono - Sentite il tono di libero fino all'instaurazione del collegamento con l'utente desiderato.



Se una prenotazione non viene attivata entro quattro squilli, verrà cancellata. E' possibile memorizzare solo una prenotazione. La prenotazione memorizzata può essere cancellata con "#99".

Trasferta

Volete trasferire la chiamata in corso ad un altro interno.

 Premere il tasto "Consultazione"; la prima conversazione viene messa in attesa.



Selezionare il numero dell'altro utente.




Prima della risposta dell'utente o se l'utente risponde, riagganciare il microtelefono.



Se l'utente è occupato o non risponde, ritornate alla conversazione iniziale con il tasto "Rilascio". Se avete effettuato la trasferta e riagganciato senza attendere la risposta dell'utente e l'utente non risponde, ricevete una richiamata automatica.

Consultazione

E' in corso una conversazione e volete consultarvi.




Premere il tasto "Consultazione";
la prima conversazione viene messa in attesa.



Selezionare il numero dell'altro utente.



Effettuare la consultazione.



Terminare la consultazione: premere il tasto "Rilascio" e continuare con la prima conversazione in attesa.




Se l'utente è occupato o non risponde, ritornate alla prima conversazione con il tasto "Rilascio".


Deviazione di chiamata

Il sistema Hicom 300 vi offre una deviazione fissa - con la destinazione memorizzata, ad esempio alla vostra mail-box, ed una deviazione variabile con destinazione variabile.

Memorizzare/modificare la destinazione per la deviazione fissa:




Premere il tasto "Memorizzare".



Premere due volte il tasto "Deviazione".




Immettere la destinazione fissa.




Premere il tasto "Memorizzare"; il LED si spegne.
La destinazione è memorizzata e la deviazione attivata.



Per attivare/disattivare la deviazione di chiamata fissa premete nuovamente solo il tasto "Deviazione".

Memorizzazione e attivazione della deviazione ad una destinazione variabile:


Premere il tasto "Memorizzare".



Premere il tasto "Deviazione".



Immettere la destinazione.




Premere il tasto "Memorizzare"; il LED si spegne.
La deviazione è attivata.



Per disinserire la deviazione di chiamata variabile premete il tasto "Deviazione"; in questo caso viene cancellata anche la destinazione variabile!

Deviazione di chiamata per un altro allacciamento

Potete attivare e disattivare dal vostro telefono una deviazione di chiamata per un altro allacciamento di telefono, fax o PC, ad es. per un collega assente, se conoscete il suo numero PIN.

Memorizzare e attivare una deviazione per un altro telefono:

Premere il tasto "Memorizzare".



Introdurre il codice per "Attivare la deviazione per un altro allacciamento".



Introdurre il numero dell'altro telefono e confermare con il tasto cancelletto ("#").



Introdurre il PIN dell'altro utente e confermare con il tasto cancelletto.

o




Se il telefono da cui avviene la deviazione dispone di un'abilitazione di deviazione per altri allacciamenti: premere solo il tasto cancelletto.




Introdurre il numero di destinazione (destinazione della deviazione) e confermare con il tasto cancelletto.

Se premete solo il tasto cancelletto senza aver prima introdotto un numero di destinazione, il telefono da cui introduce la deviazione rappresenta il numero di destinazione per le chiamate deviate.



Premere il tasto "Memorizzare".

Disattivare la deviazione di chiamata per un altro telefono



Premere il tasto "Memorizzare".



Introdurre il codice per "Disattivare la deviazione per un altro allacciamento".




Introdurre il numero dell'altro telefono e confermare con il tasto cancelletto.



Introdurre il PIN dell'altro utente e confermare con il tasto cancelletto.




Se il telefono da cui avviene la deviazione dispone di un'abilitazione di deviazione per altri allacciamenti: premere solo il tasto cancelletto.



Premere il tasto "Memorizzare".

Memorizzare e attivare la deviazione di chiamata per fax, PC o per deviazione in caso di occupato:



Premere il tasto "Memorizzare".

Codice (introdurre qui!)

Introdurre il codice per "Attivare la deviazione per un altro fax".



Codice (introdurre qui!)

Introdurre il codice per "Attivare la deviazione per un altro DTE (terminale dati)".



Codice (introdurre qui!)

Introdurre il codice per "Attivare la deviazione per un altro allacciamento in caso di occupato".



Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)

Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)

Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)



#

Introdurre il numero dell'altro allacciamento e confermare con il tasto cancelletto.



#

Introdurre il PIN dell'altro utente e confermare con il tasto cancelletto.

o

#

Se il telefono da cui avviene la deviazione dispone di un'abilitazione di deviazione per altri allacciamenti: premere solo il tasto cancelletto.



#

Introdurre il numero di destinazione (destinazione della deviazione) e confermare con il tasto cancelletto.

Se non viene introdotto alcun numero di destinazione il telefono da cui introduce la deviazione rappresenta il numero di destinazione per le chiamate deviate.

Memorizzare	■
-------------	---

Premere il tasto "Memorizzare".

Disattivare la deviazione di chiamata per fax, PC o per deviazione in caso di occupato

Memorizzare	■
-------------	---

Premere il tasto "Memorizzare".

Codice (introdurre qui!)

o

Introdurre il codice per "Disattivare la deviazione per un altro fax".

Codice (introdurre qui!)

o

Introdurre il codice per "Disattivare la deviazione per un altro DTE (terminale dati)".

Codice (introdurre qui!)

o

Introdurre il codice per "Disattivare la deviazione per un altro allacciamento in caso di occupato".

Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)

Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)

Codice (introdurre qui!)

Tipo di deviazione (introdurre qui!)



Introdurre il numero dell'altro allacciamento e confermare con il tasto cancelletto.




Introdurre il PIN dell'altro utente e confermare con il tasto cancelletto.

o




Se il telefono da cui avviene la deviazione dispone di un'abilitazione di deviazione per altri allacciamenti: premere solo il tasto cancelletto. Attendere il tono di conferma.



Premere il tasto "Memorizzare".


Conferenza

Siete nella fase di Consultazione e volete instaurare una Conferenza con altri interlocutori (sino a 7).



Premere il tasto "Conferenza". Siete connessi con entrambi gli interlocutori.

Inserire altri interlocutori:



Premere il tasto "Consultazione"; gli interlocutori sono in attesa.



Selezionare il numero telefonico del successivo interlocutore.



Se il nuovo interlocutore è occupato o non risponde, con il tasto "Rilascio" è possibile ritornare alla condizione precedente.

Codici di sistema

Se non potete attivare dei servizi utilizzati frequentemente tramite menu/codice, c'è la possibilità di attivarli tramite codici di sistema .

Collegamento urbano			0
Collegamento urbano + privato			☒ 0
Telefonista			111
Selezione abbreviata	individuale	stabilire	☒ 1 ...
		memorizzare	☒ 1 ...
	centrale	stabilire	☒ 6 ...
Deviazione delle chiamate	fissa	memorizzare	☒ 30 ...
		cancellare	☒ 30
	fissa/variabile	attivare	☒ 20
		disattivare	☒ 20
Raccordo multiplo		disinserirsi	☒ 40
		inserirsi	☒ 40
Rispondere ad una chiamata in un gruppo (team)			☒ 50
Follow me	attivare	☒ 25 + PIN+	☒ 20
	disattivare	☒ 20 +	☒ 25
Commutazione delle autorizzazioni		attivare	☒ 77
		disinserire	☒ 77
Ricerca persone		ricerca	☒ 80...
		risposta	☒ 82...
Servizio PIN		attivare	☒ 25...
		disattivare	☒ 25
Termine		inserire	☒ 70
		cancellare	☒ 70
servizio posta vocale		propria	☒ 71
		di altri	☒ 72
Non disturbare		attivare	☒ 56
		disattivare	☒ 56
Intercalazione/Invito a riappendere			☒ 54
chiamata circolare			☒ 91
cambiamento d'interlocutore (spola)			☒ 58
Conferenza			☒ 53
Richiamo automatico (prenotazione)		attivare	☒ 99
		cancellare	☒ 99
Ripetizione della selezione		memorizzare	☒ 90
		stabilire	☒ 90
post-selezione DTMF			☒ 97

Significato delle funzioni principali

Cambio classe di servizio (bloccare/sbloccare il telefono)	Tramite questa funzione è possibile evitare che il telefono venga usato in caso di assenza.
Conferenza	Permette di inserire nella conversazione altri utenti chiamati per la consultazione (max 7 interlocutori).
Deviazione di chiamata fissa e variabile	In caso di assenza, le chiamate vengono deviate ad una destinazione fissa di frequente utilizzo, per esempio al sostituto o alla propria mail-box (Voice Mail Service) oppure temporaneamente ad una destinazione variabile che viene indicata volta per volta, p. es. a diversi colleghi.
Disinserimento visualizzazione del chiamante	Prima di effettuare una chiamata si può evitare che sul display del telefono del chiamato (telefono con display) appaia il proprio nome o numero.
Identificazione tramite PIN (per utenti "mobili")	È possibile telefonare da un altro telefono dell'azienda con la classe di abilitazione propria ed effettuare p. es. conversazioni a proprie spese.
Non disturbare	Con questa prestazione si possono bloccare temporaneamente le chiamate in arrivo.
Prenotazione	Tramite questa funzione è possibile avvisare l'utente chiamato di richiamare (indipendentemente se esso è occupato oppure libero ma non risponde).
Scollegare gruppo di ricerca	In caso di assenza si può evitare di ricevere sul proprio telefono le chiamate destinate al numero di gruppo di ricerca.
Sollecito/inclusione (opzione)	Permette di segnalare le chiamate urgenti ad un utente interno occupato.

